

## NOVITA' 2016

## TOP 2003 FORTIA 5

### TOP IN CLASSE 5: LA SICUREZZA HA TOCCATO LA VETTA

Chi conosce e apprezza da sempre le qualità di questa linea non si stupirà delle prestazioni in sicurezza raggiunte dal nuovo modello, la TOP 2003 FORTIA 5.

Merito della costante ricerca VIGHI che, attraverso l'impiego di nuovi materiali e di esclusivi sistemi costruttivi, è riuscita ad ottenere per questo modello la classificazione antieffrazione più elevata, la classe 5.

La TOP 2003 FORTIA 5 trova la sua collocazione ideale in luoghi ad altissima esigenza di sicurezza, quali banche, gioiellerie, ambienti militari, ambasciate e negli spazi privati dove sia richiesta la massima protezione di persone e beni preziosi.



**La porta TOP 2003 FORTIA 5 ha ottenuto il riconoscimento della classificazione in classe 5 antieffrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - 1.**



**Il modello TOP 2003 FORTIA 5 ha una seconda serratura.**




A porta chiusa il cilindro, girando la chiave, blocca la rotazione della chiave della serratura principale, che comanda i catenacci. Soluzione utile per impedire, in determinati momenti, l'accesso a persone in possesso di chiave della serratura principale.



TOP 2003 FORTIA 5

NOVITA' 2016

conformità	antiveffrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	<b>CLASSE 5</b>	<b>43 dB</b>	<b>C 5</b>	<b>CLASSE 4</b>	<b>UD 1,8</b>	<b>NPD</b>

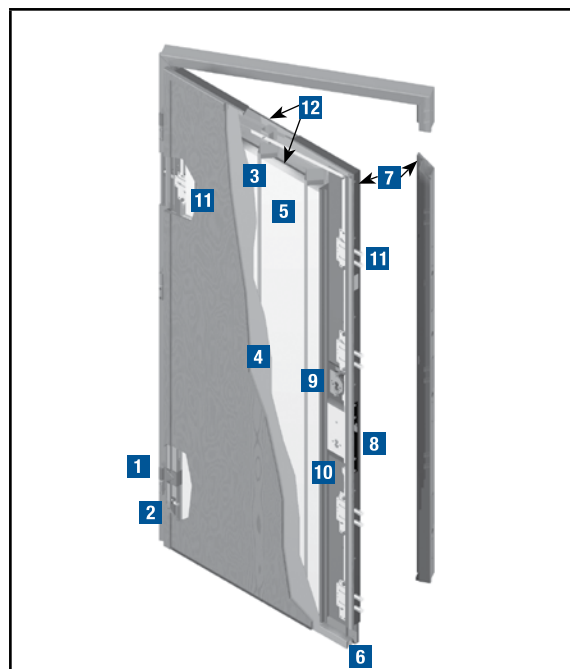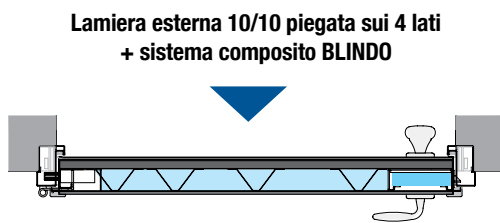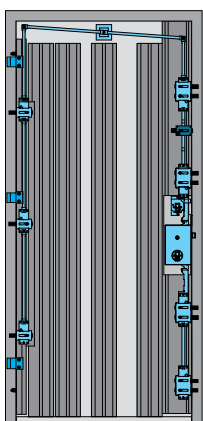

questo modello non prevede lo spioncino

- 1** N°3 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°2 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Lamiera interna
- 5** Coibentazione
- 6** Parafreddo
- 7** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 8** Serratura H maniglia 965 mm
- 9** Seconda serratura (superiore)
- 10** Piastra protezione serratura
- 11** N°11 catenacci mobili (N°8+N°3 lato cerniere)
- 12** Lamiera esterna + sistema composito BLINDO

**Rapporto di prova antiveffrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - 1 classe 5**

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati + sistema composito BLINDO
lamiera interna	8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo	n. 4
coibentazione	inclusa
serratura	Vighi a cilindro antiveffrazione, a movimento continuo
cilindro cylinder	cilindro da cantiere con 1 chiave; cilindro doppia chiave da montare sulla serratura inferiore, la principale (di servizio), n° 4 chiavi di colore blu a profilo protetto, consegnate sigillate in un'apposita confezione con i cilindri e le altre chiavi; cilindro doppia chiave di alta sicurezza con funzione priority da montare sulla serratura superiore quella secondaria (padronale), n. 4 chiavi a profilo protetto, sigillate nell'apposita scatola (3 nere con impugnatura in plastica + 1 con impugnatura in finta radica e luce di cortesia) CODE CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
catenacci mobili	n. 11 (n. 8 + n. 3 lato cerniere)
protezione serratura	piastra 50/10
cerniere	n. 3 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 2
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	doppia protezione dei cilindri (di servizio e padronale) in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	escluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

