VIGHI SECURITY DOORS

TOP 2000

SISTEMA DI SICUREZZA ESCLUSIVO VIGHI APPLICATO ALLE PORTE TOP

Affidabilità e sicurezza senza compromessi con la chiusura tipo cassaforte.
La linea TOP, quattro modelli a una o due ante, comprende porte a chiusura meccanica comandate da chiavi a cilindro europeo.
Il sistema di chiusura è un progetto esclusivo Vighi Security Doors.
I catenacci sono dotati di sistema autobloccante e sono indipendenti gli uni dagli altri: se forzati, non scattano tutti insieme.
In questo modo un attacco alla serratura non comporta alcun rischio.

LA SERRATURA PUNTO FORTE DELLA PROPOSTA VIGHI

Ogni elemento delle porte TOP è pensato per rendere la porta sicura e inattaccabile.
La serratura è in assoluto un punto di forza. Il cilindro ha un movimento continuo sino a fine corsa. I catenacci non fuoriescono dalla serratura. Sono distribuiti lungo la barra dell'anta e sono autobloccanti.
Anche il defender ha una forma particolare che non consente la rotazione in caso di tentativo di effrazione.
Le caratteristiche di isolamento termico, acustico e di resistenza agli agenti atmosferici, già ottime, si possono potenziare con il kit prestazionale.

linea TOP

VIGHI SECURITY DOORS

TOP 2000

conformità	antieffrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 3	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD

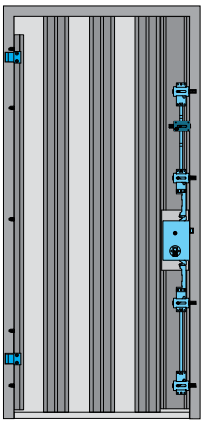



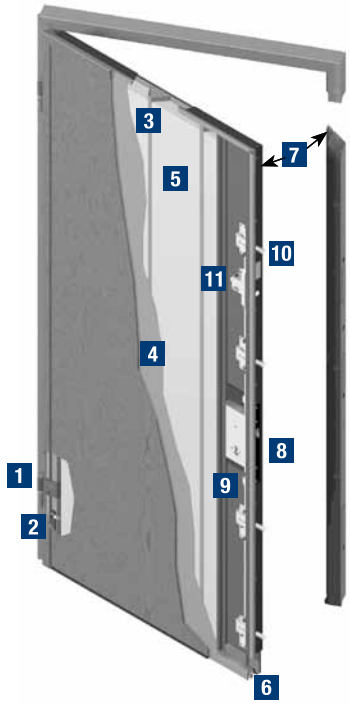

1. N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
2. N°5 rostri
3. Omega di rinforzo
4. Lamiera interna
5. Coibentazione
6. Parafreddo
7. Guarnizioni perimetrali in gomma
8. Serratura **H maniglia 965 mm**
9. Piastra protezione serratura
10. N°4 catenacci mobili
11. Sicurblock

Rapporto di prova antieffrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 3

Valore valido anche per versioni finestrate, con sopraluce/fiancoluce.

CONFIGURAZIONI

Sono realizzabili ESECUZIONI FUORI MISURA E AD ARCO

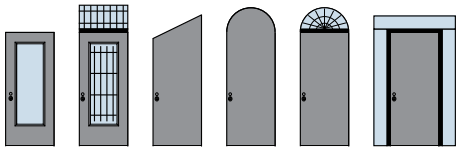

CONFIGURAZIONI

Sono realizzabili ESECUZIONI FUORI MISURA E AD ARCO

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 2ANTE

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
lamiera interna	8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo	n. 3
coibentazione	inclusa
serratura	Vighi a cilindro antieffrazione, a movimento continuo
cilindro	di sicurezza con pomolo interno con 1 chiave rossa da cantiere (non duplicabile) e 3 chiavi blu a profilo protetto sigillate nell'apposita scatola CODE CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
catenacci mobili	n. 4
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	piastra 50/10
cerniere	n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 5
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	incluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi